


LIVOTEC

# NHIỆT ĐỘ CAO GIỮ NHIỆT LÂU TỚI 48H



(\*\*) Đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu & đáp ứng điều kiện lưu hành tại châu Âu.

# LIVOTEC

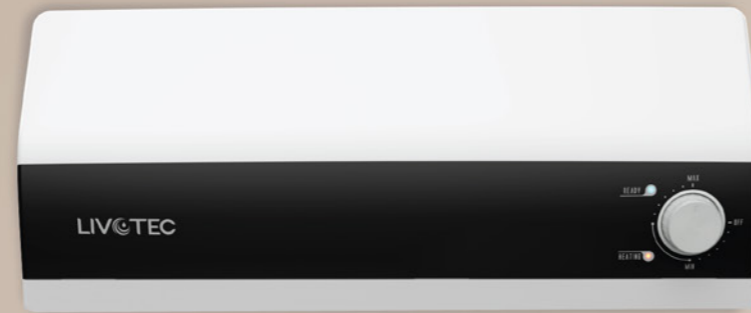

## Tại sao

### CHỌN BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP LWH-SERIES?

Bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống VUI KHỎE-THÔNG MINH TRẺ TRUNG-AN TOÀN VÀ THẨM MỸ CAO trong không gian phòng tắm hiện đại với **TỨ TRỤ CÔNG NGHỆ**:

1. Điểm nổi bật đầu tiên của bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series nằm ở thanh đốt Incoloy phủ gốm (*thuật ngữ chuyên môn gọi là Công Nghệ Ceramic Incoloy®840*) rất hiện đại và thông minh giúp chống bám cặn canxi tối ưu, chỉ những bình nước nóng nào cao cấp mới có. Nó hỗ trợ độ bền bỉ của thanh đốt và duy trì hiệu suất vận hành ổn định theo thời gian.
2. Công nghệ giữ nhiệt thông minh IPUS, giúp nhiệt độ bình tắm giữ được nhiệt lâu 48 giờ trước khi trở lại nhiệt độ gốc của nước đầu vào, để người tiêu dùng thoải mái tắm ấm sau 1 đêm ngủ dậy, có 1 buổi sáng tràn trề tinh thần hay 1 buổi chiều đông đi làm về tắm ấm thư giãn.
3. Kết hợp cùng thanh Magie Ø22, sản phẩm giúp bảo vệ lòng bình tốt hơn, hạn chế ăn mòn, mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
4. Livotec LWH-Series còn được trang bị 5 tầng công nghệ an toàn đem lại 5 cấp an toàn tiêu chuẩn châu Âu, giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro thường gặp khi sử dụng thiết bị điện nước trong phòng tắm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên.

Về thiết kế, LWH-Series mang cảm hứng “Le Style Français” – phong cách Pháp sang trọng, thanh lịch và tinh tế. Kiểu dáng hiện đại, bề mặt đẹp mắt giúp sản phẩm không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là điểm nhấn nâng tầm không gian phòng tắm. Livotec LWH-Series là lựa chọn xứng đáng cho một phòng tắm tiện nghi, cao cấp – sang trọng của nhà bạn./.

(\*) Nhiệt độ đo và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Nội bộ.

## THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

## An toàn



(\*\*) Đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu & đáp ứng điều kiện lưu hành tại châu Âu.

X26



I30X26

Giá niêm yết: **3.890.000 Đ**

I20X26

Giá niêm yết: **3.390.000 Đ**

### TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG  
TỚI **78°C**

### LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.  
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM  
DA TÓC

### THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie Ø22 hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.  
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH  
8 NĂM

### BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

30L

20L

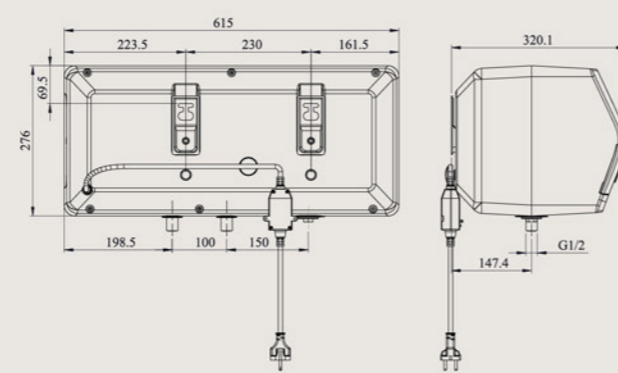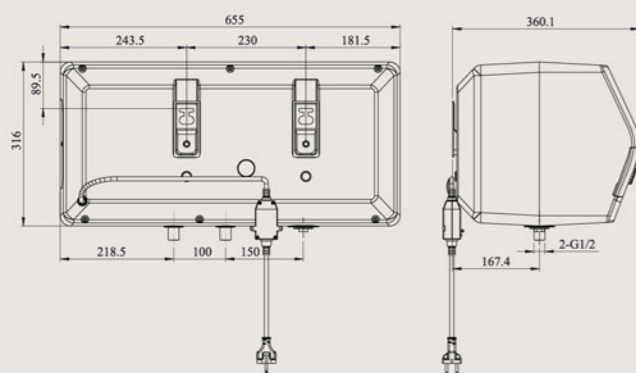

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	I20X26	I30X26
Dung tích (Lít)	20L	30L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	11.06 kg	14 kg
Kích thước sản phẩm	615 * 320 * 305 mm	655 * 360 * 345 mm
Kích thước bao bì	672 * 370 * 350 mm	710 * 412 * 388 mm
Kích thước giá treo	230 mm	230 mm

X26



V20X26

Giá niêm yết: **3.350.000 Đ**

V15X26

Giá niêm yết: **2.990.000 Đ**

### TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG  
tới **78°C**

### LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.  
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM  
DA TÓC

### THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie Ø22 hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.  
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH  
**8 NĂM**

### BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

20L

15L

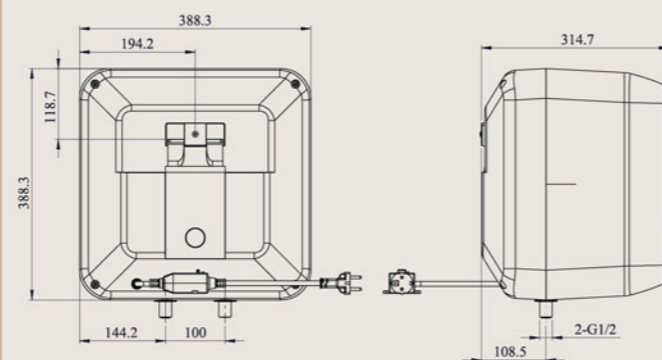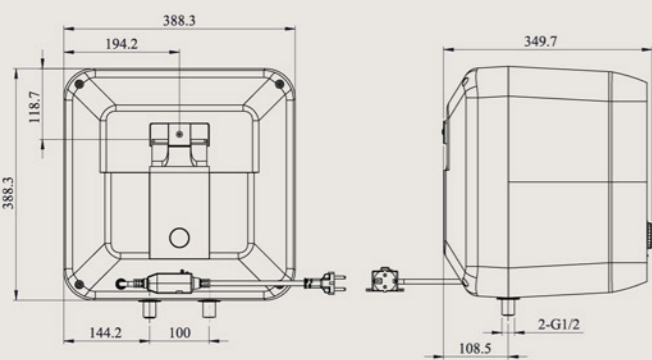

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	V20A25	V15A25
Dung tích (Lít)	20L	15L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	9,6 kg	9,1 kg
Kích thước sản phẩm	390*390*342 mm	390*390*307 mm
Kích thước bao bì	435*450*395 mm	435*450*360 mm
Kích thước giá treo		

# LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH  
VUI KHỎE MỖI NGÀY

Tìm hiểu thêm



1800 2298



[livotec.com](http://livotec.com)