


LIV@TEC

NHIỆT ĐỘ CAO GIỮ NHIỆT LÂU TỚI 48H

Bình nước nóng LWH-Series mới nhất

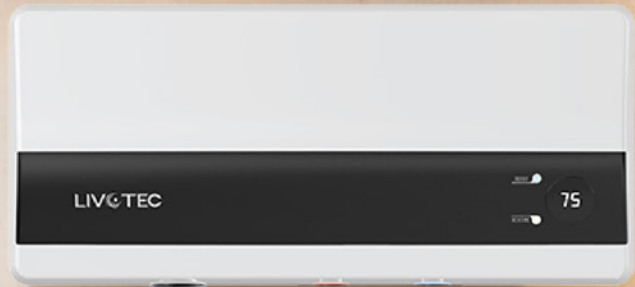


LÀM NÓNG TỚI
78°C (*)



(*) Kết quả kiểm tra nhiệt độ được thực hiện tại nhà máy sản xuất theo quy trình thử nghiệm nội bộ.
(**) Đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu & đáp ứng điều kiện lưu hành tại châu Âu.

LIVOTEC

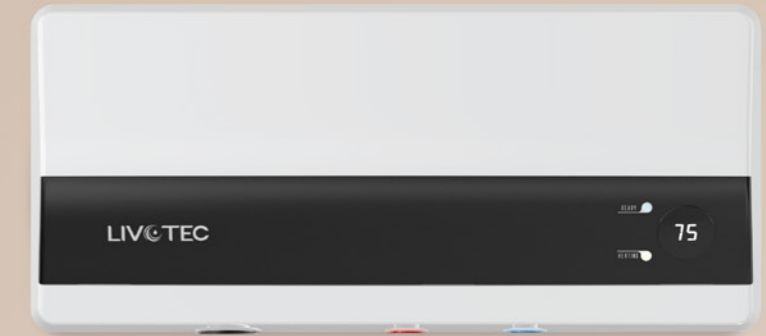

Tại sao

CHỌN BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP LWH-SERIES?

Bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống VUI KHỎE-THÔNG MINH TRẺ TRUNG-AN TOÀN VÀ THẨM MỸ CAO trong không gian phòng tắm hiện đại với **TỬ TRỤ CÔNG NGHỆ**:

1. Điểm nổi bật đầu tiên của bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series nằm ở thanh đốt Incoloy phủ gốm (*thuật ngữ chuyên môn gọi là Công Nghệ Ceramic Incoloy®840*) rất hiện đại và thông minh giúp chống bám cặn canxi tối ưu, chỉ những bình nước nóng nào cao cấp mới có. Nó hỗ trợ độ bền bỉ của thanh đốt và duy trì hiệu suất vận hành ổn định theo thời gian.
2. Công nghệ giữ nhiệt thông minh IPUS, giúp nhiệt độ bình tắm giữ được nhiệt lâu 48 giờ trước khi trở lại nhiệt độ gốc của nước đầu vào, để người tiêu dùng thoải mái tắm ấm sau 1 đêm ngủ dậy, có 1 buổi sáng tràn trề tinh thần hay 1 buổi chiều đông đi làm về tắm ấm thư giãn.
3. Kết hợp cùng thanh Magie $\Phi 22$, sản phẩm giúp bảo vệ lòng bình tốt hơn, hạn chế ăn mòn, mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
4. Livotec LWH-Series còn được trang bị 5 tầng công nghệ an toàn đem lại 5 cấp an toàn tiêu chuẩn châu Âu, giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro thường gặp khi sử dụng thiết bị điện nước trong phòng tắm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên.

Ngoài ra, hệ Đèn LED hiển thị nhiệt độ thông minh Smart-Vision giúp người dùng hoàn toàn chủ động nhiệt độ tắm mỗi ngày ở các phiên bản cao cấp...

Về thiết kế, LWH-Series mang cảm hứng “Le Style Français” – phong cách Pháp sang trọng, thanh lịch và tinh tế. Kiểu dáng hiện đại, bề mặt đẹp mắt giúp sản phẩm không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là điểm nhấn nâng tầm không gian phòng tắm. Livotec LWH-Series là lựa chọn xứng đáng cho một phòng tắm tiện nghi, cao cấp – sang trọng của nhà bạn./.

(*) Nhiệt độ đo và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ.

BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP LIVOTEC




	A26S	A25	T26
V15 - V20			
I20 - I30			

A26S



I30A26S

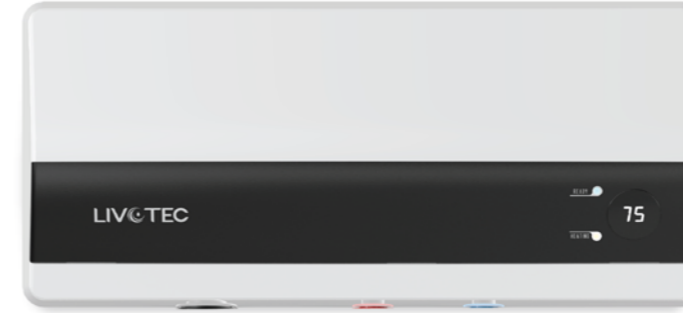

I20A26S



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
tới **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie $\Phi 22$ hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

30L

20L

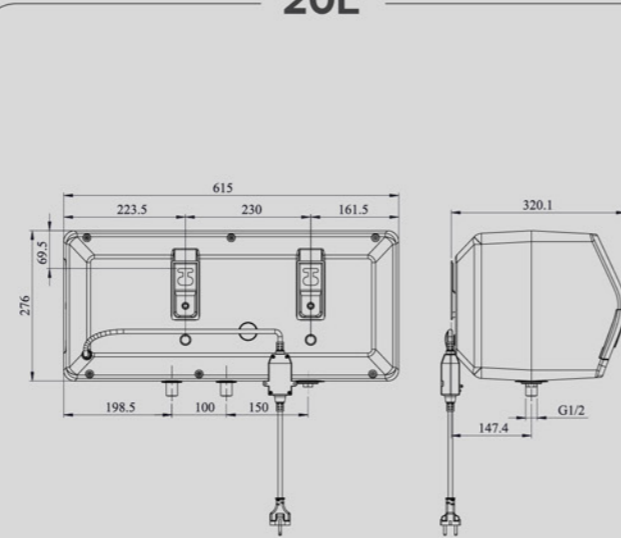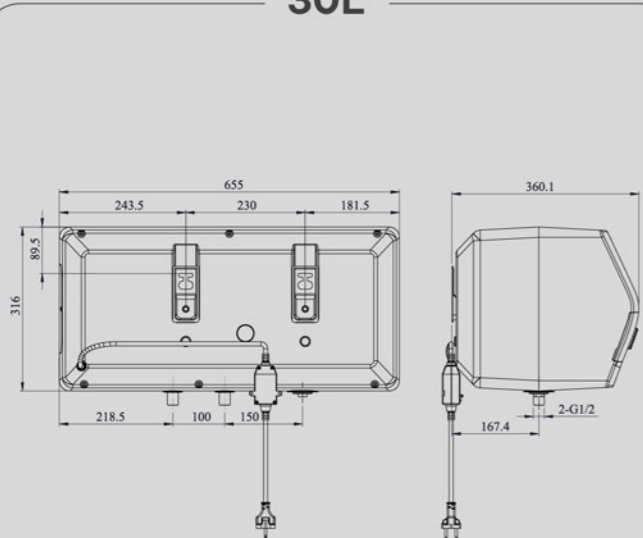

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	I20A26S	I30A26S
Dung tích (Lít)	20L	30L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/ Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	11.06 kg	14 kg
Kích thước sản phẩm	615 * 320 * 305 mm	655 * 360 * 345 mm
Kích thước bao bì	672 * 370 * 350 mm	710 * 412 * 388 mm
Kích thước giá treo	230 mm	230 mm

A26S



V20A26S



V15A26S



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
TỚI **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie $\Phi 22$ hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

20L


15L

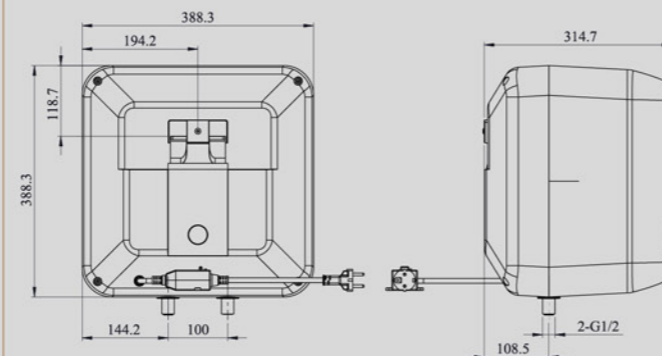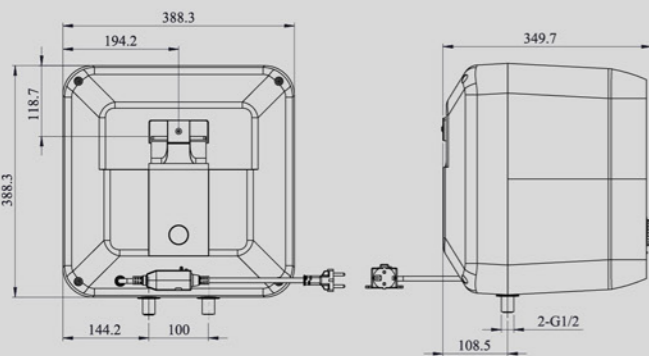

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	V20A26S	V15A26S
Dung tích (Lít)	20L	15L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	9,6 kg	9,1 kg
Kích thước sản phẩm	390*390*342 mm	390*390*307 mm
Kích thước bao bì	435*450*395 mm	435*450*360 mm
Kích thước giá treo		

LIVOTEC

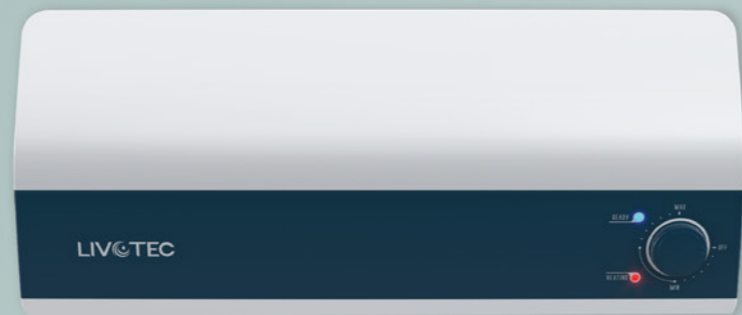

Tại sao

CHỌN BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP LWH-SERIES?

Bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống VUI KHỎE-THÔNG MINH TRẺ TRUNG-AN TOÀN VÀ THẨM MỸ CAO trong không gian phòng tắm hiện đại với **TỨ TRỤ CÔNG NGHỆ**:


1. Điểm nổi bật đầu tiên của bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series nằm ở thanh đốt Incoloy phủ gốm (*thuật ngữ chuyên môn gọi là Công Nghệ Ceramic Incoloy®840*) rất hiện đại và thông minh giúp chống bám cặn canxi tối ưu, chỉ những bình nước nóng nào cao cấp mới có. Nó hỗ trợ độ bền bỉ của thanh đốt và duy trì hiệu suất vận hành ổn định theo thời gian.
2. Công nghệ giữ nhiệt thông minh IPUS, giúp nhiệt độ bình tắm giữ được nhiệt lâu 48 giờ trước khi trở lại nhiệt độ gốc của nước đầu vào, để người tiêu dùng thoải mái tắm ấm sau 1 đêm ngủ dậy, có 1 buổi sáng tràn trề tinh thần hay 1 buổi chiều đông đi làm về tắm ấm thư giãn.
3. Kết hợp cùng thanh Magie Ø22, sản phẩm giúp bảo vệ lòng bình tốt hơn, hạn chế ăn mòn, mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
4. Livotec LWH-Series còn được trang bị 5 tầng công nghệ an toàn đem lại 5 cấp an toàn tiêu chuẩn châu Âu, giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro thường gặp khi sử dụng thiết bị điện nước trong phòng tắm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên.

Về thiết kế, LWH-Series mang cảm hứng “Le Style Français” – phong cách Pháp sang trọng, thanh lịch và tinh tế. Kiểu dáng hiện đại, bề mặt đẹp mắt giúp sản phẩm không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là điểm nhấn nâng tầm không gian phòng tắm. Livotec LWH-Series là lựa chọn xứng đáng cho một phòng tắm tiện nghi, cao cấp – sang trọng của nhà bạn./.

(*) Nhiệt độ đo và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ.

THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

An toàn

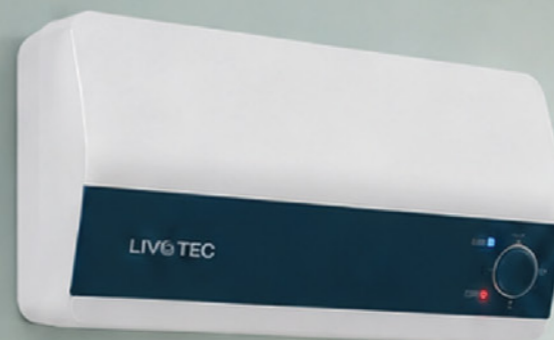


(**) Đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu & đáp ứng điều kiện lưu hành tại châu Âu.

A25



I30A25

I20A25

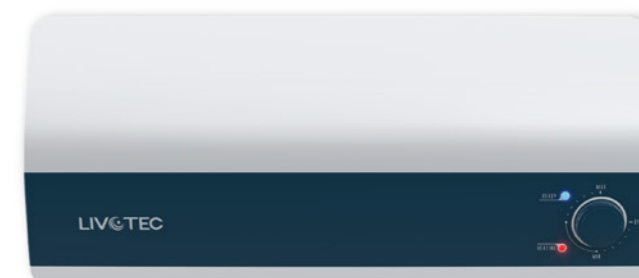

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
tới **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie $\Phi 22$ hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

30L

20L

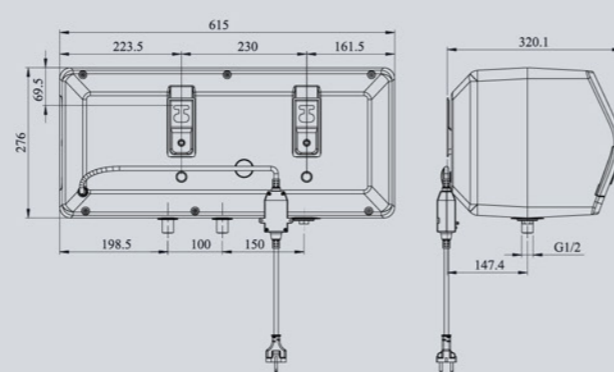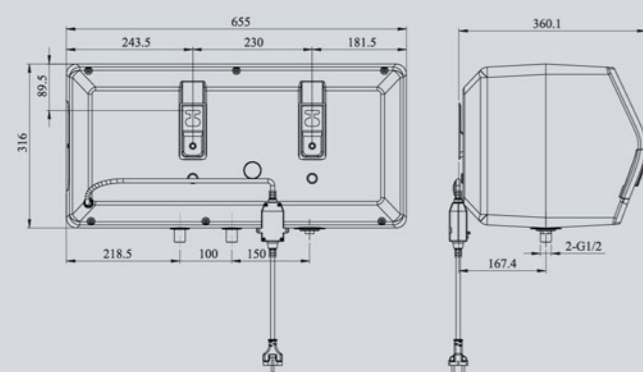

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	I20A25	I30A25
Dung tích (Lít)	20L	30L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/ Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	11.06 kg	14 kg
Kích thước sản phẩm	615 * 320 * 305 mm	655 * 360 * 345 mm
Kích thước bao bì	672 * 370 * 350 mm	710 * 412 * 388 mm
Kích thước giá treo	230 mm	230 mm

A25



V20A25



V15A25



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
tới **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt Titan Incoloy® 840 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng, bảo hành trọn đời

AN TÂM
DA TÓC

THANH MAGIE XMAS MG+ LỚN

Thanh Magie Ø22 hạn chế quá trình rỉ sét vượt trội.
Khử cặn nước cứng, an tâm da tóc



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

20L


15L

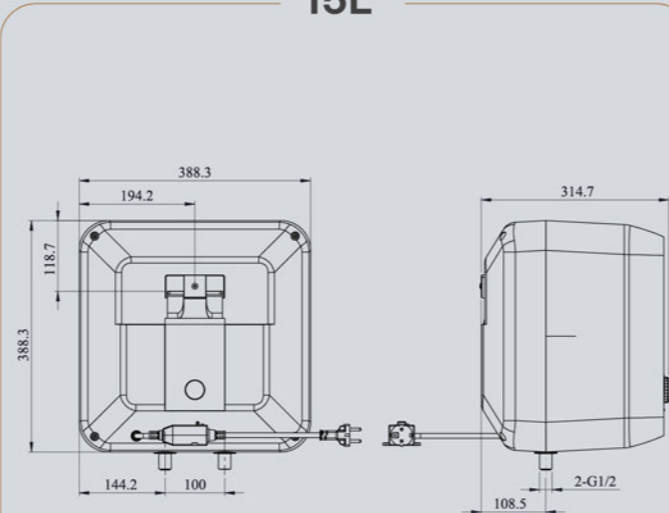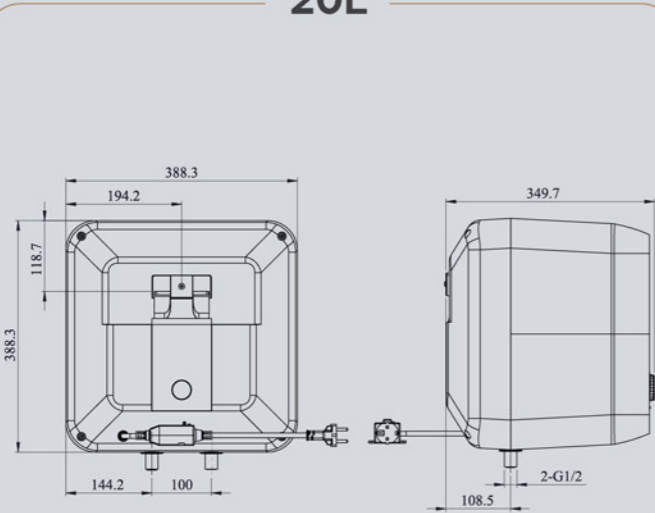

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	V20A25	V15A25
Dung tích (Lít)	20L	15L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/ Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	9,6 kg	9,1 kg
Kích thước sản phẩm	390*390*342 mm	390*390*307 mm
Kích thước bao bì	435*450*395 mm	435*450*360 mm
Kích thước giá treo		

LIVOTEC

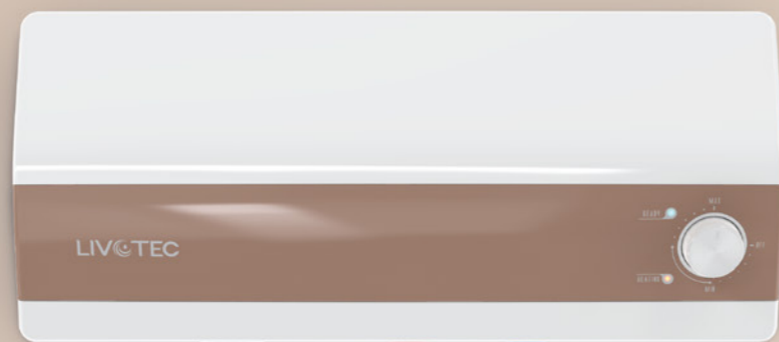

Tại sao

CHỌN BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP LWH-SERIES?

Bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống VUI KHỎE-THÔNG MINH TRẺ TRUNG-AN TOÀN VÀ THẨM MỸ CAO trong không gian phòng tắm hiện đại với **TỨ TRỤ CÔNG NGHỆ**:

1. Điểm nổi bật đầu tiên của bình nước nóng gián tiếp Livotec LWH-Series nằm ở thanh đốt SUS316 cao cấp - vật liệu thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt vượt trội, thường được ứng dụng trong các thiết bị gia dụng và công nghiệp yêu cầu độ bền cao. Thanh đốt SUS316 giúp làm nóng nước ổn định, hạn chế oxy hóa trong môi trường nước nóng và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ sản phẩm theo thời gian.
2. Công nghệ giữ nhiệt thông minh IPUS, giúp nhiệt độ bình tắm giữ được nhiệt lâu 48 giờ trước khi trở lại nhiệt độ gốc của nước đầu vào, để người tiêu dùng thoải mái tắm ấm sau 1 đêm ngủ dậy, có 1 buổi sáng tràn trề tinh thần hay 1 buổi chiều đông đi làm về tắm ấm thư giãn.
3. Kết hợp cùng thanh Magie Ø18, sản phẩm giúp bảo vệ lòng bình tốt hơn, hạn chế ăn mòn, mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
4. Livotec LWH-Series còn được trang bị 5 tầng công nghệ an toàn đem lại 5 cấp an toàn tiêu chuẩn châu Âu, giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro thường gặp khi sử dụng thiết bị điện nước trong phòng tắm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên.

Về thiết kế, LWH-Series mang cảm hứng “Le Style Français” - phong cách Pháp sang trọng, thanh lịch và tinh tế. Kiểu dáng hiện đại, bề mặt đẹp mắt giúp sản phẩm không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là điểm nhấn nâng tầm không gian phòng tắm. Livotec LWH-Series là lựa chọn xứng đáng cho một phòng tắm tiện nghi, cao cấp - sang trọng của nhà bạn./.

(*) Nhiệt độ đo và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ.

THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

An toàn





(**) Đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu & đáp ứng điều kiện lưu hành tại châu Âu.

T26



I30T26

I20T26

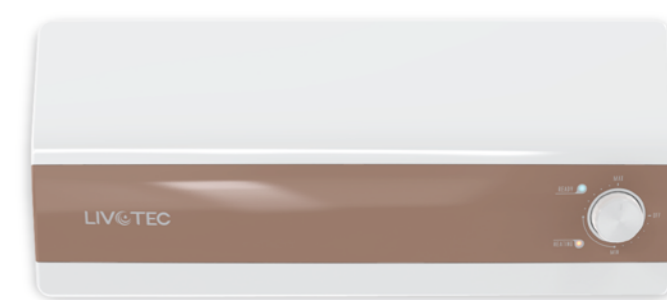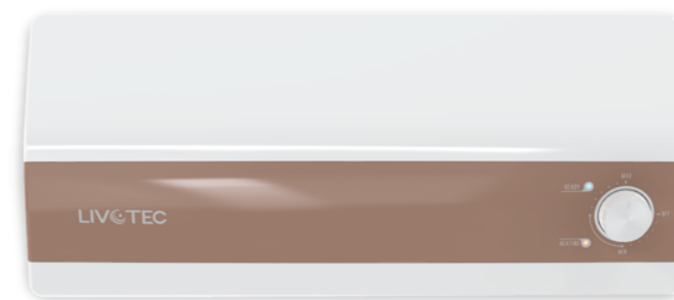

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
tới **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt SUS316 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng.

CÔNG NGHỆ
IPUS

GIỮ NHIỆT THÔNG MINH

Giữ nhiệt lên tới 48h trước khi trở về nhiệt độ nước trước đầu vào máy (Đo tại phòng LAB nội bộ)



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

30L

20L

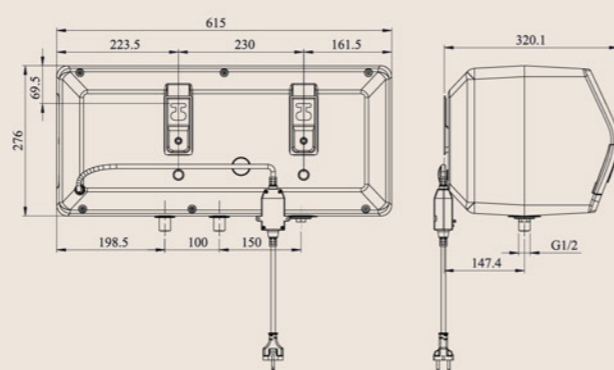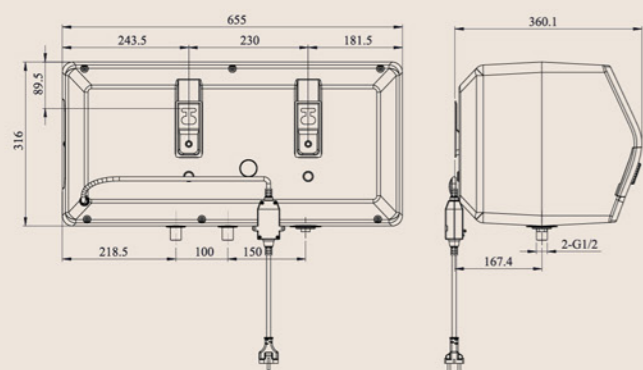

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	I30T26	I20T26
Dung tích (Lít)	20L	30L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	11.06 kg	14 kg
Kích thước sản phẩm	615 * 320 * 305 mm	655 * 360 * 345 mm
Kích thước bao bì	672 * 370 * 350 mm	710 * 412 * 388 mm
Kích thước giá treo	230 mm	230 mm

T26



V20T26



V15T26



TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 5 CẤP AN TOÀN

- ELCB tiêu chuẩn châu Âu
- Rơ le chống cháy giật
- Van an toàn
- Lớp cách nhiệt chống cháy
- Bộ ổn nhiệt TBST an toàn

LÀM NÓNG
tới **78°C**

LÀM NÓNG NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thanh đốt SUS316 chống ăn mòn, làm sạch tự động.
Tăng 30% tốc độ làm nóng.

CÔNG NGHỆ
IPUS

GIỮ NHIỆT THÔNG MINH

Giữ nhiệt lên tới 48h trước khi trở về nhiệt độ nước trước đầu vào máy (Đo tại phòng LAB nội bộ)



BẢO HÀNH
8 NĂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ 5 SAO

8 năm bảo hành bình chứa, 2 năm bảo hành linh kiện từ ngày mua

20L

15L

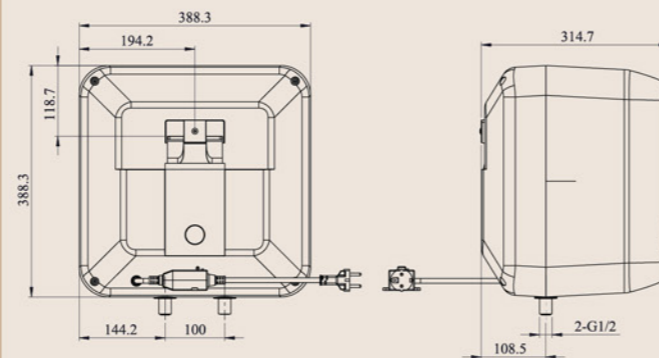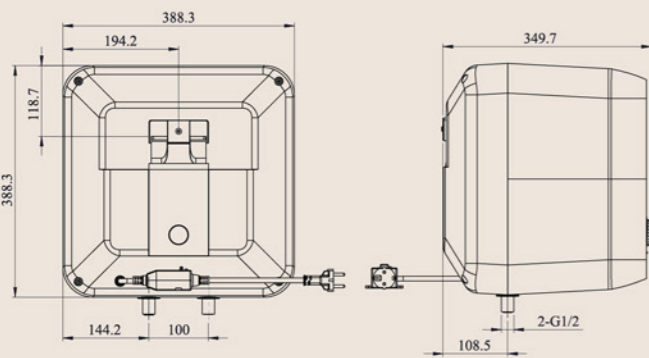

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	V20T26	V15T26
Dung tích (Lít)	20L	15L
Công suất (W)	2500W	2500W
Điện năng/Tần số	220V/50-60Hz	220V/50-60Hz
Thời gian gia nhiệt (phút)	15p-20p	15p-20p
Nhiệt độ làm việc tối đa (độ C)	78°C	78°C
Áp suất làm việc tối đa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX1	IPX1
Khối lượng	9,6 kg	9,1 kg
Kích thước sản phẩm	390*390*342 mm	390*390*307 mm
Kích thước bao bì	435*450*395 mm	435*450*360 mm
Kích thước giá treo		



LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH
VUI KHỎE MỖI NGÀY

Tìm hiểu thêm



1800 2298



livotec.com