


Gia dụng bếp



NẤU NHANH TỐI ƯU AI KIỂM SOÁT

HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH BẢNG CÔNG NGHỆ LỖI KÉP IGBT-2x CAO CẤP CỦA ĐỨC

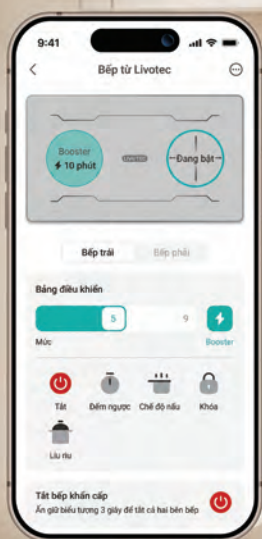

Thông tin sản phẩm



LIO-888VT



LIO-555V




LIO-666V



AIOTEC SMART WIFI

NGẮT BẾP TỪ XA - AN TÂM RỜI NHÀ

Cảnh báo quên tắt bếp, tràn nước và sự cố ngay trên điện thoại



SMART INVERTER 2X TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

IGBTx2 tiêu chuẩn Đức cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu




MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C và chống tràn xước

MÂM TỪ E-SMART 100% ĐỒNG

Mâm từ đường kính lớn truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng

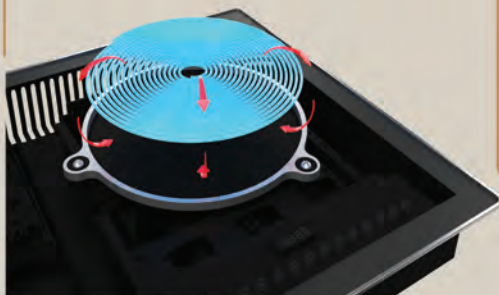

SLOWCOOK CHẾ ĐỘ NẤU LIU RIU

Ninh như chín đều, giữ trọn dinh dưỡng



BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 4800W tiết kiệm thời gian tối đa





Model		LIO-555V	LIO-666V	LIO-888VT
Hình Ảnh				
Ngoại Quan	Kính vát bo viền	✓ Không vát cạnh	✓	✓
	In gương	✓	✓	✓
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất (Khi bật Booster 2 bếp)	4800W (2400W/2400W)	4800W (2400W/2400W)	4800W (2400W/2400W)
	Hệ điều hành IGBT	Infineon	Infineon x2	Infineon x2
	Mâm từ	Đồng	Đồng	Đồng
	Kích thước vùng nấu	226mm	222mm	250mm
	Chất liệu mặt kính	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C
	Số vùng nấu	2 vùng từ	2 vùng từ	2 vùng từ
	Bảng điều khiển	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)
	Công nghệ Inverter	✓	✓	✓
	Quạt làm mát	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục
	Ngắt bếp khi không có nổi	✓	✓	✓
Chức Năng An Toàn	Ngắt bếp khi quá nhiệt	✓	✓	✓
	Ngắt bếp chống tràn	✓	✓	✓
	Nhận diện vùng nấu (Nhận diện đáy nồi)	✓	✓	✓
	Chức năng hẹn giờ	(Thời gian: 99 phút)	(Thời gian: 99 phút)	(Thời gian: 99 phút)
	Cảnh báo nổi chảo không phù hợp	✓	✓	✓
	Khóa trẻ em	✓	✓	✓
	Cảnh báo mặt bếp nóng	✓	✓	✓
	Bật chậm	✓	✓	✓
	Tắt khi không sử dụng	✓	✓	✓
	Nấu lưu riu	✗	✓	✓
Chức Năng Tiện Ích	Chức năng Booster	2400W - 10 phút	2400W - 10 phút	2400W - 10 phút
	Chức năng giữ ấm/rã đông	✗	✗	✗
	Chức năng tạm dừng	✗	✗	✗
	Hiển thị mức công suất	✗	✗	✓
	Hiển thị mức nhiệt độ	✗	✗	✗
Điều Khiển Qua App	Điều khiển qua App Livotec	✗	✗	✓
	Cảnh báo trạng thái Bật/Tắt qua App	✗	✗	✓
	Cảnh báo quá nhiệt, tràn nước qua App	✗	✗	✓
	Cảnh báo khi ra khỏi nhà	✗	✗	✓
	Thống kê điện năng tiêu thụ	✗	✗	✓
Kích Thước	Kích thước sản phẩm	730x430x60mm	730x430x60mm	730x430x60mm
	Kích thước cắt đá	690x400mm	690x400mm	690x400mm
Dịch Vụ Sau Bán	Bảo hành/Đổi mới	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày

LIVOTEC

Bộ nồi inox cao cấp KÖCHMAX

BẮT TỪ NHẠY, TRUYỀN NHIỆT NHANH 99%

ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI DÀY GẤP 4 LẦN

X4



Thông tin sản phẩm

KÖCHmax



INOX 3 LỚP ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI BỀN CHẮC

Inox 3 lớp nguyên khối bền bỉ dày 2mm - gấp 4 lần so với nồi thông thường



TIÊU CHUẨN AN TOÀN CỦA ĐỨC (LFGB)

Lớp inox 304 đạt Tiêu chuẩn an toàn LFGB Đức



CÔNG NGHỆ ĐÁY LIỀN KHỐI ULTRA INDUCTION

Bắt từ 99.99%, nấu nhanh chín đều



QUAI NÚM CHỐNG BỎNG HANDCOLD

Thiết kế công thái học cách nhiệt, cầm nắm tiện lợi



LIVOTEC

Hút mùi Livotec LRH Series

Hút sạch sành sành LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG



Thông tin sản phẩm



ĐỘNG CƠ ĐỒNG

AC

- ✓ BỀN BỈ
- ✓ HÚT NHANH
- ✓ SẠCH MÙI



ĐỘNG CƠ MAXPOWER MẠNH MẼ



CÔNG NGHỆ SMARTSMOKE AI THÔNG MINH

Cảm biến khói tự động nhận diện khói & mùi, điều chỉnh tốc độ hút trong quá trình nấu



CÔNG NGHỆ MAXCLEAN

LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG

Thanh gia nhiệt E-smart hóa lỏng dầu mỡ, duy trì công suất hút tối ưu



GIA NHIỆT CAO



ĐÓT DẦU MỠ



SẤY KHÔ TỐC ĐỘ CAO

CẢM ỨNG MAXSMART KHÔNG CHẠM

Điều khiển vẫy tay thông minh, dễ dàng sử dụng



15
PHÚT

HẸN GIỜ THÔNG MINH

Hẹn giờ tắt tối đa 15 phút

Model		LRH-886	LRH-668	LRH-558
Hình Ảnh				
Ngoại Quan	Kiểu lắp đặt	Kính phẳng	Áp tường - chữ T	Áp tường - chữ T
	Chất liệu bề mặt	Thép sơn tĩnh điện	Thép sơn tĩnh điện	Thép sơn tĩnh điện
	Màu sắc	● Đen	● Đen	● Đen
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất hút	1600m ³ /h	1600m ³ /h	850m ³ /h
	Công suất hoạt động	446W	446W	226W
	Động cơ	MaxPower	MaxPower	MaxPower
	Tốc độ hút	3 tốc độ	3 tốc độ	3 tốc độ
	Độ ồn tối đa	78dB	78dB	68dB
	Loại lưới lọc	Thanh nan	Thanh nan	Thanh nan
	Chất liệu lưới lọc	Thép sơn tĩnh điện	Thép sơn tĩnh điện	Thép sơn tĩnh điện
	Hệ thống hút xả	Thông gió	Thông gió	Thông gió
	Kích thước ống thoát	Ø150mm	Ø150mm	Ø150mm
Chức Năng Tiện Ích	Phụ kiện	Nắp đậy, ống dẫn khí, vít nở, sách hướng dẫn	Nắp đậy, ống dẫn khí, vít nở, sách hướng dẫn	Nắp đậy, ống dẫn khí, vít nở, sách hướng dẫn
	Loại điều khiển	Cảm ứng / điều khiển vẫy tay	Cảm ứng / điều khiển vẫy tay	Cảm ứng chạm
	Khay hứng dầu mỡ	✓	✓	✓
	Làm sạch tự động	✓	✓	✗
	Chế độ hẹn giờ tắt	✓ 15 phút	✓ 15 phút	✗
	Cảm biến khói	✓	✗	✗
Chức Năng An Toàn	Đèn chiếu sáng	✓	✓	✓
	Tự ngắt khi quá tải	✓	✓	✓
Dịch Vụ Sau Bán	Bảo vệ quá áp, quá tải	✓	✓	✓
	Bảo hành	36 tháng	36 tháng	24 tháng
Kích Thước	Kích thước sản phẩm (Ngang x Dọc x Dày)	960x550x348mm	700x531x363mm	701x533x365mm
	Trọng lượng sản phẩm	Update	Update	Update

LIVOTEC

Nồi cơm điện tử Livotec LRC Series

Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART

Thơm ngon dẻo ngọt





LRC-E8118P



LRC-E8218P



LRC-E8218S




Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART
Thơm ngon dẻo ngọt

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt


CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 8.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng chương trình nấu

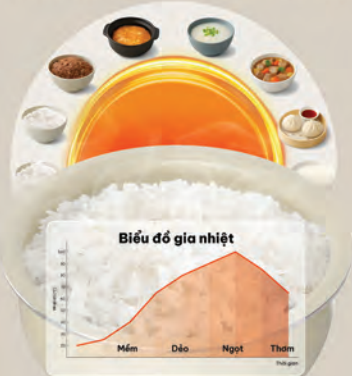

LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1.4KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h

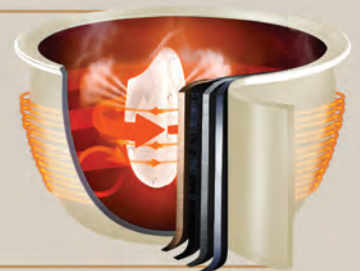

NẮP TRONG HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



Model		LRC-E8118P	LRC-E8218S	LRC-E8218P
Hình Ảnh				
Ngoại Quan	Màu sắc	 Hồng	 Xanh	 Tím
	Chất liệu thân	Nhựa ABS	Nhựa PP	
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	650W	700W	
	Dung tích	1.8L	1.8L	
	Trọng lượng	4.4kg	4.1kg	
	Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	
Cơm Ngon Dẻo Ngọt	Kích thước	340x287x240mm	345x275x260mm	
	Mâm nhiệt	Vòng cung 3D	Vòng cung 3D	
	Lòng nổi	Kiểu dáng	Niêu	
		Trọng lượng	1.39kg	
		Độ dày	Dày 1.765mm	
		Số lớp	5 lớp	
		Chất liệu	Gang	
		Chống dính	Chống dính Ceramic	
Chức Năng	Chế độ nấu	Cơm dẻo - Nấu nhanh - Cơm cháy Cơm niêu - Nấu cháo - Ninh hầm Làm bánh - Sữa chua	Cơm trắng - Nấu nhanh - Gạo lứt Cơm niêu - Nấu cháo - Cháo trẻ em Hầm - Hấp - Hâm nóng	
	Thời gian giữ ấm	48 giờ	48 giờ	
	Quai xách/Tay cầm	Quai xách rời nắp	Tay cầm sát đáy nổi	
	Nắp trong	Nắp kép có thể tháo rời	Nắp tháo rời, dễ vệ sinh	
	Phụ kiện đi kèm	Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	
	Số lượng người ăn	4-6 người	4-6 người	
Tính Năng An Toàn		Tự ngắt khi quá nhiệt	Tự ngắt khi quá nhiệt	
Bảo Hành		24 tháng	24 tháng	
Đổi Mới		15 ngày	15 ngày	

LIVOTEC

Nồi cơm điện cơ Livotec LRC Series



Thơm ngon dẻo ngọt

LIVOTEC

MÂM NHIỆT CÔNG 3D

CÔNG NGHỆ I-COOK 3.0

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT 2025

BẢO HÀNH 24 THÁNG

Thông tin sản phẩm




LRC-6218G



LRC-6118B



LRC-6118P

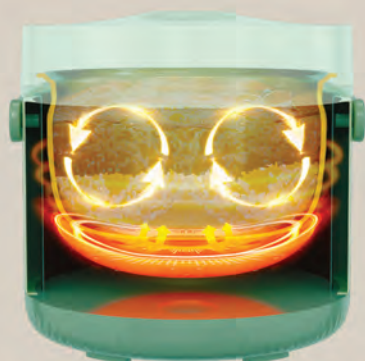

UDO°
TECHNOLOGY
Thơm ngon dẻo ngọt


**MÂM NHIỆT
VÒNG CUNG 3D
RỘNG GẤP 1.5**



Nhiệt đối lưu,
nấu nhanh
chín đều từng hạt

**CÔNG NGHỆ NẤU
i-COOK 3.0**

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng giai đoạn nấu

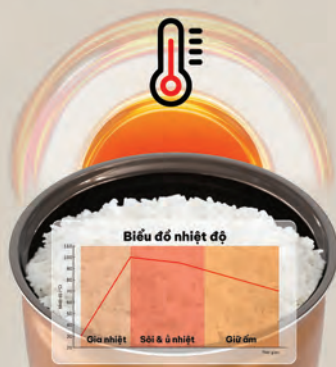

**LÒNG BÁN NIÊU CERAMIC
CHỐNG TRẦY 5X**

Giữ nhiệt lâu đến 12h, cơm dẻo thơm như nấu củi



**NẮP TRONG &
VAN THOÁT HƠI
THÁO RỜI**

Bền bỉ, dễ vệ sinh



Model			LRC-6118P	LRC-6118B	LRC-6218G
Hình Ảnh					
Ngoại Quan	Màu sắc		● Hồng	● Be	● Xanh
	Chất liệu thân		Vỏ sơn tĩnh điện		Nhựa
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất		700W		700W
	Dung tích		1.8L		1.8L
	Trọng lượng		3.1kg		3.2kg
	Điều khiển		Cần gạt		Cần gạt
	Kích thước		326x326x323mm		283x283x320mm
Cơm Ngon Dẻo Ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D		Vòng cung 3D
	Lòng nồi	Kiểu dáng	Lòng bán niêu		Lòng bán niêu
		Trọng lượng	0.614kg		0.61kg
		Độ dày	Dày 2.1mm		Dày 2.1mm
		Số lớp	5 lớp		5 lớp
		Chất liệu	Nhôm		Nhôm
		Chống dính	Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)		Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)
Chức Năng	Chế độ nấu		Nấu, Ủ ấm		Nấu, Ủ ấm
	Thời gian giữ ấm		12 giờ		12 giờ
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách liền nắp		Quai xách rời nắp
	Nắp trong		Nắp kép có thể tháo rời		Nắp tháo rời, dễ vệ sinh
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS
	Số lượng người ăn		4-6 người		4-6 người
Tính Năng An Toàn			Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt		Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt
Bảo Hành			24 tháng		24 tháng
Đổi Mới			15 ngày		15 ngày

LIVOTEC

Nồi chiên không dầu LAF Series

Giòn rụm mềm mọng Chín nhanh tức thì



CÔNG NGHỆ
4D VISION GLASS



3 màu sắc



Thông tin sản phẩm



LAF-860N

LAF-860C

LAF-860M

LIVOTEC

CÔNG NGHỆ

4D VISION GLASS

**GIÒN RUM MỀM MỌNG
CHÍN NHANH TỨC THÌ**



**VỈ NƯỚNG
INOX 304**

Đạt chứng nhận LFGB của Đức

**4D VISION GLASS
QUAN SÁT 4 CHIỀU**

Nhiệt tuần hoàn 360°, nhìn thấu vị ngon



**CÔNG NGHỆ FUCHIBO
VÒNG XOÁY NHIỆT RỘNG**

Gà nguyên con chín đều giòn thơm



**LƯỚI CHẮN DẦU
OILSHIELD**

An toàn sức khỏe, dễ vệ sinh



Model		LAF-860N	LAF-860C	LAF-860M
Hình Ảnh				
Ngoại Quan	Màu sắc	● Xanh Navy	○ Be	● Xanh Mint
	Khoang chiên	Bọc thủy tinh Borosilicate chịu nhiệt 230°C		
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	1600W		
	Dung tích	6L		
	Trọng lượng	5.17kg		
	Điều khiển	Nút bấm màn hình LED		
	Kích thước	350x270x324.5mm		
	Dải nhiệt độ	40-200°C		
Chức Năng	Chiên nướng	✔		
	Làm bánh	✔		
	Nướng gà	✔		
	Nướng thịt	✔		
	Ghi nhớ tạm dừng	✔		
	Hẹn giờ	Từ 1-60 phút		
	Thông báo hoàn thành	✔		
An Toàn Sức Khỏe	Bộ gia nhiệt	Chất liệu tinh thể Carbon cải tiến bọc ống thủy tinh chịu nhiệt		
	Lưới chắn dầu	Chất liệu thép không gỉ, ngăn bắn dầu bảo vệ bộ gia nhiệt		
	Phụ kiện đi kèm	Vỉ nướng inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB của Đức		
	Ghi nhớ tạm dừng	✔		
Tính Năng An Toàn		Tạm dừng khi mở nắp & tự ngắt khi quá nhiệt		
Bảo Hành		24 tháng		
Đổi Mới		15 ngày		

LIVOTEC

Máy xay sinh tố Livotec LVB SERIES

Nguyên chất sánh mịn Trộn vị tươi ngon

X-Fresh 99+ Titan
Technology



Thông tin sản phẩm

XFresh99+ Titan
Technology



Nguyên chất sánh mịn Trộn vị tươi ngon



**DAO XAY 6 CÁNH PHỦ TITAN
ĐẠT CHUẨN LFGB ĐỨC**

Chất liệu inox 304, sắc bén từng nhát cắt

XAY 3IN1 KÈM BÌNH THỦY TINH

Xay sinh tố, xay khô,
xay thịt linh hoạt



ĐỘNG CƠ ĐỒNG NGUYÊN CHẤT, TRỤC ĐỖ BẠC BẰNG ĐỒNG THAU

Vận hành êm ái, chống rung lắc



NẮP ĐẬY NHỰA PP CHỐNG BẮN

Đảm bảo vệ sinh & an toàn sức khỏe





Model		LVB-522W	LVB-522P	LVB-622W	LVB-622P	LVB-821W	LVB-821P	
Hình Ảnh								
Ngoại Quan	Màu sắc	 Trắng	 Hồng	 Trắng	 Hồng	 Trắng	 Hồng	
	Chất liệu thân	Nhựa ABS		Nhựa ABS		Nhựa ABS		
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất	500W		500W		500W		
	Dung tích	Cối xay: 600ml Bình thể thao: 600ml		Cối sinh tố: 1250ml Cối xay khô: 600ml		Cối sinh tố: 1000ml Cối xay khô: 300ml Cối xay thịt: 1000ml		
	Trọng lượng	1.68kg		1.905kg		3.075kg		
	Điều khiển	Nút vặn		Nút vặn		Nút vặn		
	Chất liệu cối xay	Cối nhựa PC Bình thủy tinh		Cảm ứng 340x287x240mm		Cối sinh tố & bình thủy tinh Cối xay khô & xay ướt nhựa PC		
	Kích thước	130*130*180mm		150x150x180mm		150x150x180mm		
	Tốc độ xay	23.549rpm		21.897rpm		24.087rpm		
	Động cơ	Đồng		Đồng		Đồng		
Hiệu Quả Xay	Lưỡi dao	Số lưỡi	6 cánh		6 cánh		6 cánh	
		Độ dày	1.0mm		1.0mm		1.0mm	
		Chất liệu	Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức	
		Phủ	Titanium vàng		Titanium vàng		Titanium vàng	
		Tiện ích	Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh	
		Bạc đồ trực	Đồng		Đồng		Đồng	
Chức Năng	Xay sinh tố							
	Xay khô							
	Xay thịt							
	Vắt cam							
	Xay đá	 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		 Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		
	Xay nhồi							
Tính Năng An Toàn		Tự ngắt an toàn & chân đế cao su chống trơn trượt						
Bảo Hành		24 tháng						
Đổi Mới		15 ngày						

LIVOTEC

Máy ép chậm Livotec LSJ Series

MÁY ÉP CHẬM
THẾ HỆ MỚI

Ép lạnh công nghệ

X Fresh 99 Technology

Tươi mịn nguyên chất 99%

Three Livotec juicers are shown: a black one on the left, a white one in the middle, and a light blue one on the right. The light blue juicer has a control panel with 'ON', 'OFF', and 'REV' buttons. The white and black juicers have a dial with 'ON' and 'OFF' markings. The light blue juicer also has a 'Fresh 99' logo. The woman is holding a glass of orange juice and pointing towards the juicers. The fruits include watermelon, apples, lemons, and carrots.

LFGB
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
LFGB CỦA ĐỨC

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
2025

BẢO HÀNH
24
THÁNG

Thông tin sản phẩm

LIVOTEC

Máy ép chậm thế hệ mới



Ép lạnh công nghệ **XFresh99**
Technology

Tươi mịn nguyên chất 99%



BỘ LỌC CAO CẤP
TIÊU CHUẨN LFGB ĐỨC

Kết cấu 2 tầng inox 304, nước ép sánh mịn

3 BƯỚC THẢO LẬP

Vệ sinh dễ dàng với
thiết kế thế hệ mới



TRỤC ÉP XFLASH RĂNG CỬA THẾ HỆ MỚI

Vận hành nhẹ nhàng, hạn chế kẹt bã



ĐỘNG CƠ DC
ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

Bền bỉ, tiết kiệm điện năng

24
THÁNG

BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



Model			LSJ-B68S	LSJ-M68S	LSJ-B66S	LSJ-M66S	LSJ-M80S Plus
Hình Ảnh							
Ngoại Quan	Màu sắc		Be	Xanh	Be	Xanh	Xanh
	Chất liệu thân		Nhựa ABS		Nhựa ABS		Nhựa ABS
Thông Số Kỹ Thuật	Công suất		150W		200W		250W
	Trọng lượng		2.75kg		2.95kg		3.78kg
	Điều khiển		Nút vặn		Nút vặn		Nút nhấn
	Chất liệu trục ép		Nhựa PMMA		Nhựa PMMA		Nhựa PMMA
	Kích thước		156x160x449mm		191x158x402mm		210x201x436mm
Hiệu Quả Ép	Công nghệ		Ép lạnh XFresh99		Ép lạnh XFresh99		Ép lạnh XFresh99
	Tốc độ quay		65rpm		45-60rpm		45-60rpm
	Động cơ		DC Motor		DC Motor		DC Motor
	Trục ép răng cưa		✔		✘		✘
	Lưới lọc	Chất liệu	Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức		Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức		Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức
		Số tầng	2		2		3
		Mắt lọc	0.35mm		0.5mm		0.5mm
	Ống tiếp nguyên liệu		113mm		108mm		130mm
	Độ ồn		72dB		77dB		65dB
	Tháo Lắp & Vệ Sinh			4 bước		3 bước	
Phụ Kiện Đi Kèm			2 cốc, 1 cọ vệ sinh				
Tính Năng An Toàn			Khóa an toàn & tự ngắt khi quá nhiệt				
Bảo Hành			24 tháng				
Đổi Mới			15 ngày				

Quét mã

để tìm hiểu thêm các sản phẩm

Trẻ trung - Thông minh



Dưới ánh đèn ấm áp của căn bếp hiện đại, bữa ăn thượng lưu được kiến tạo hoàn hảo

bởi những thiết bị nhà bếp Livotec

nơi công nghệ tiên tiến chạm đến nghệ thuật ẩm thực.

Từng món ăn tinh tế phản chiếu lối sống sang trọng của những người biết trân trọng chuẩn mực của từng bữa ăn.



Với Livotec

mỗi bữa ăn trở thành khoảnh khắc thư thái và tinh tế – đúng chuẩn mực của một cuộc sống thượng lưu.

A New Standard of
Modern Luxury

LIVOTEC



LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH
VUI KHỎE MỖI NGÀY

☎ 1800 2298



🌐 livotec.com